

FIG.1

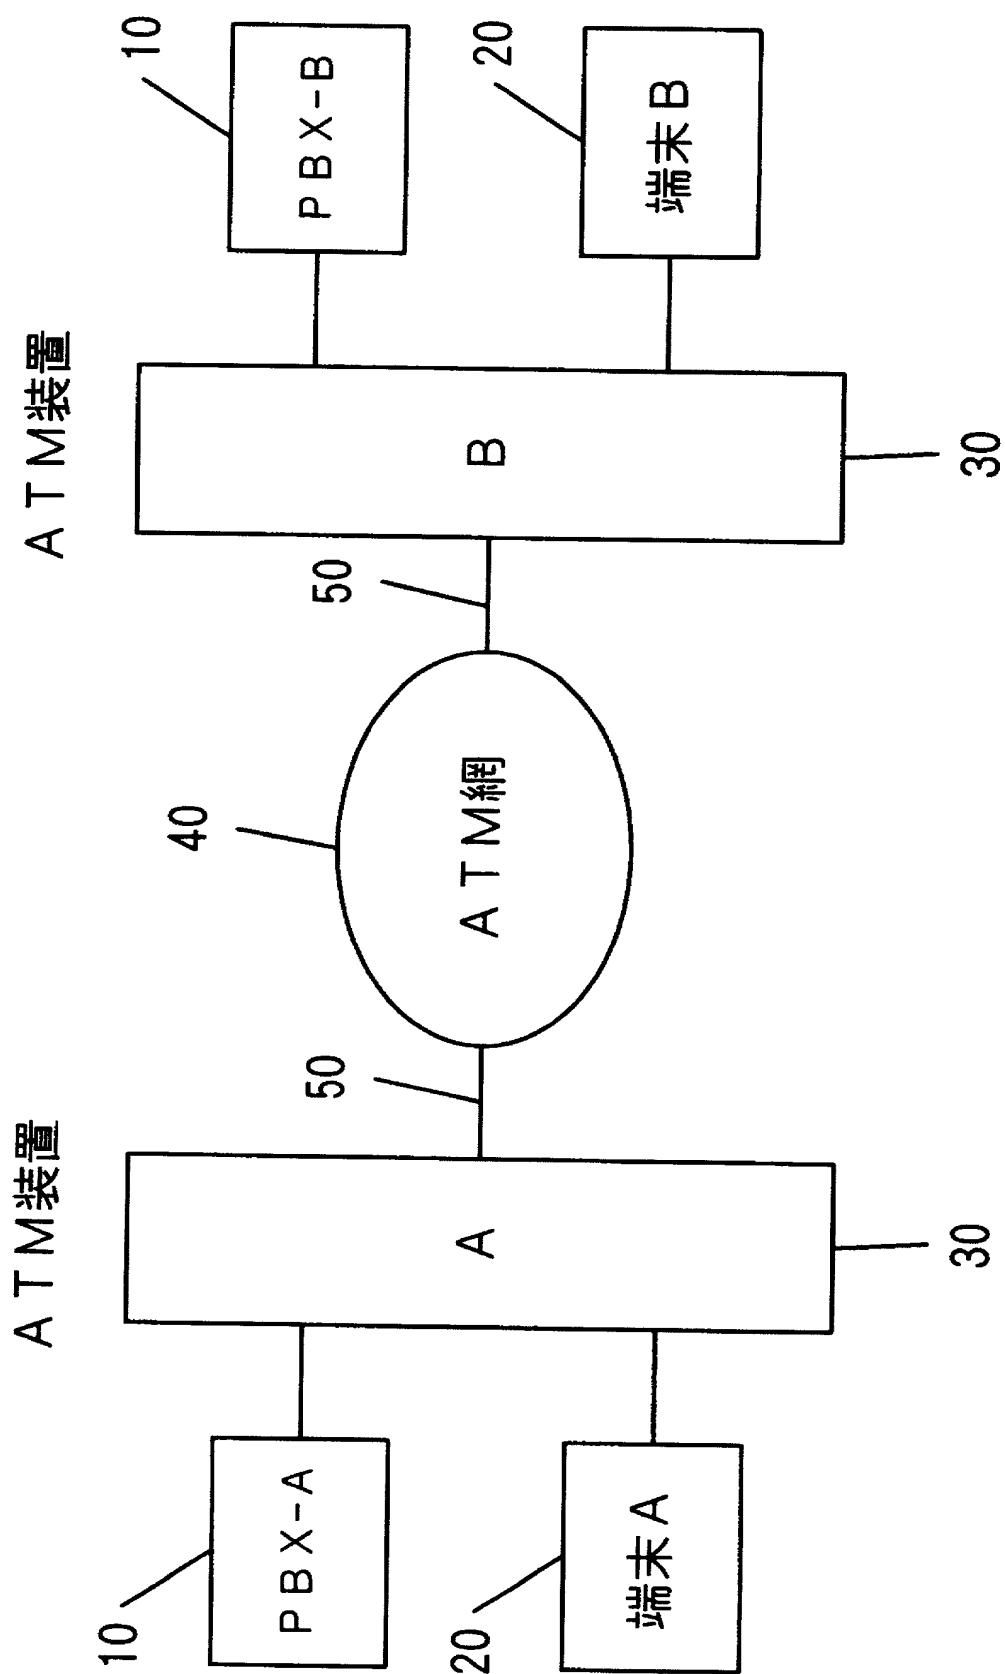


FIG.2

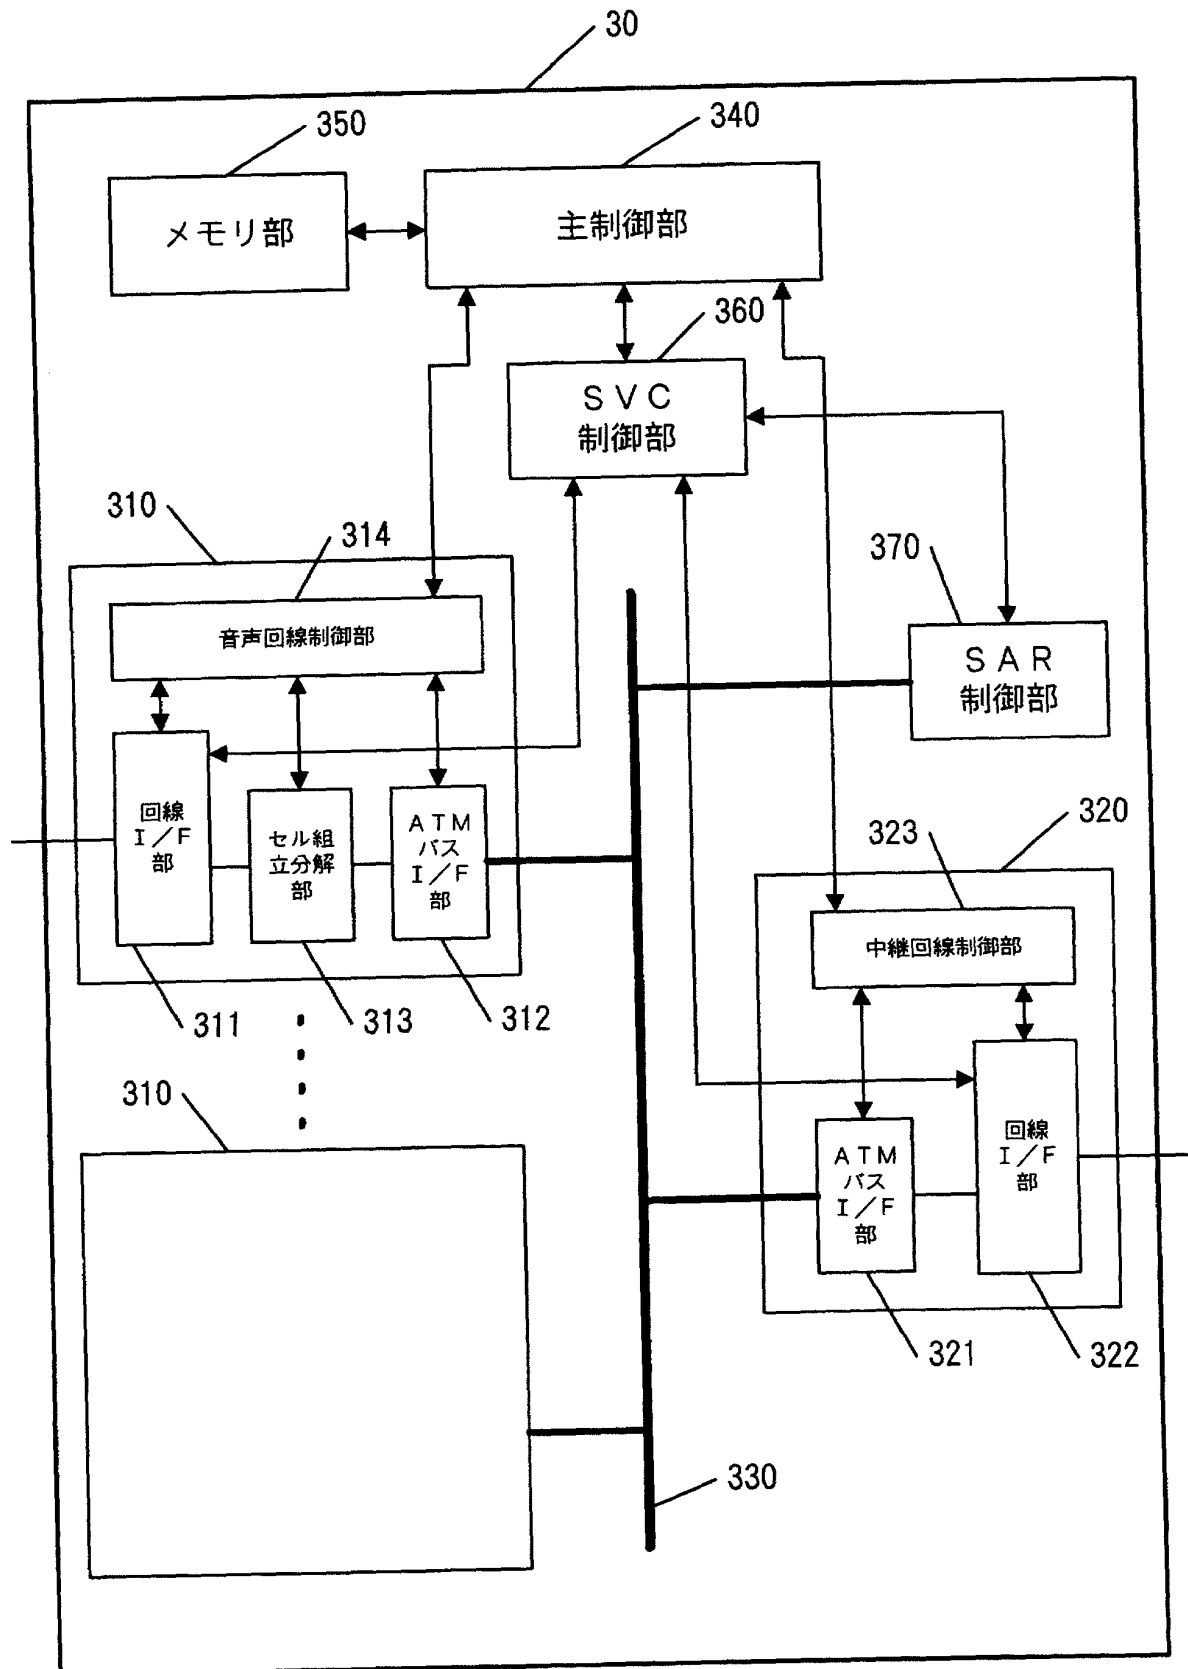


FIG.3

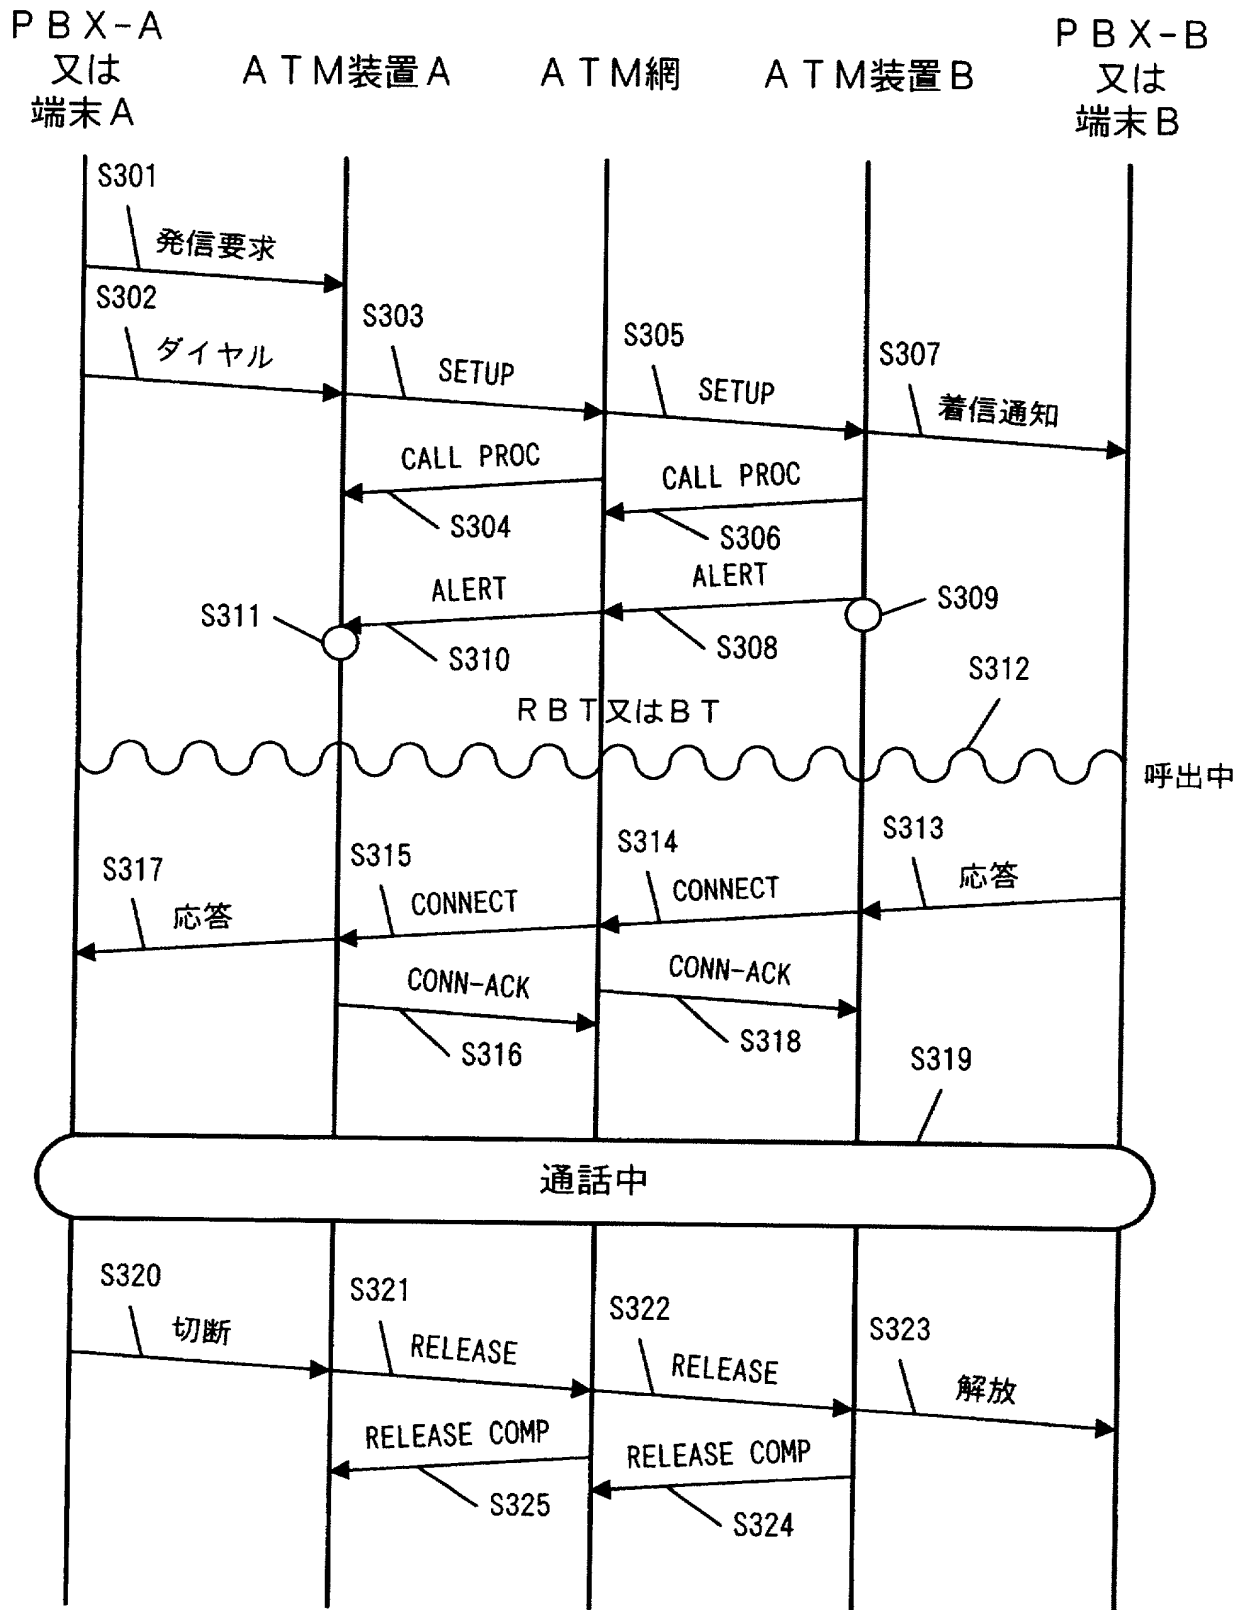


FIG.4

SETUP

(1)

プロトコル識別子
呼番号
メッセージ種別
メッセージ長
AALパラメータ
AALトラヒック記述子
広帯域伝達能力
着番号
着サブアドレス
コネクション識別子
QOSパラメータ

CALLPROC

(2)

プロトコル識別子
呼番号
メッセージ種別
メッセージ長
コネクション識別子

ALERT

(3)

プロトコル識別子
呼番号
メッセージ種別
メッセージ長
コネクション識別子
経過識別子

FIG.5

(1)	CONNECT	
	プロトコル識別子	
	呼番号	
	メッセージ種別	
	メッセージ長	
	コネクション識別子	

(2)	CONN-ACK	
	プロトコル識別子	
	呼番号	
	メッセージ種別	
	メッセージ長	

(3)	RELEASE	
	プロトコル識別子	
	呼番号	
	メッセージ種別	
	メッセージ長	
	理由表示	

(4)	RELEASE-COMP	
	プロトコル識別子	
	呼番号	
	メッセージ種別	
	メッセージ長	
	理由表示	